

BESKO

DUKIN-BESKO

FLOW CONTROL VALVE

DMV- * *

- 이 밸브는 나사 체결 방식의 유량 제어 밸브로서 한쪽방향의 유량을 Handle을 이용 제어하고, 반대방향은 자유롭게 흘릴 수 있는 밸브입니다.

사 양

- 사용유 : ISO VG #46상당
- 사용유온 : -10°C ~ 80°C

형식기호	호칭경	최고사용압력 (kgf/cm ²)	최대유량 (ℓ/min)
DMV-400S	PT 1/4	350	19
DMV-600S	PT 3/8		30
DMV-800S	PT 1/2		57
DMV-1200S	PT 3/4	210	95
DMV-1600S	PT 1		151



형식 기호 설명


DMV - * *

재질
S : STEEL
SIZE
400, 600, 800,
1200, 1600
기본형식

취급방법

- 유량의 조절은 Handle에 의해 조정합니다.
좌로 돌릴수록 조정유량은 크게 됩니다.


JIS 기호



성능곡선

압력강하특성


점도지수 : 32mm/s (cSt), (HANDLE FULL OPEN시)

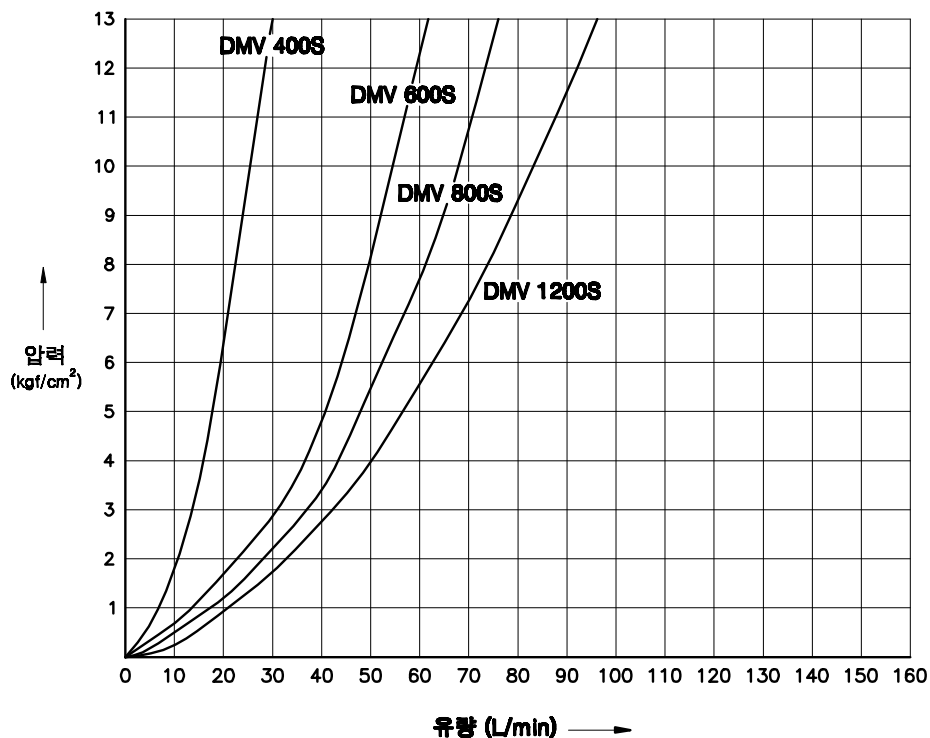

BESKO


DUKIN-BESKO

회 외형치수도

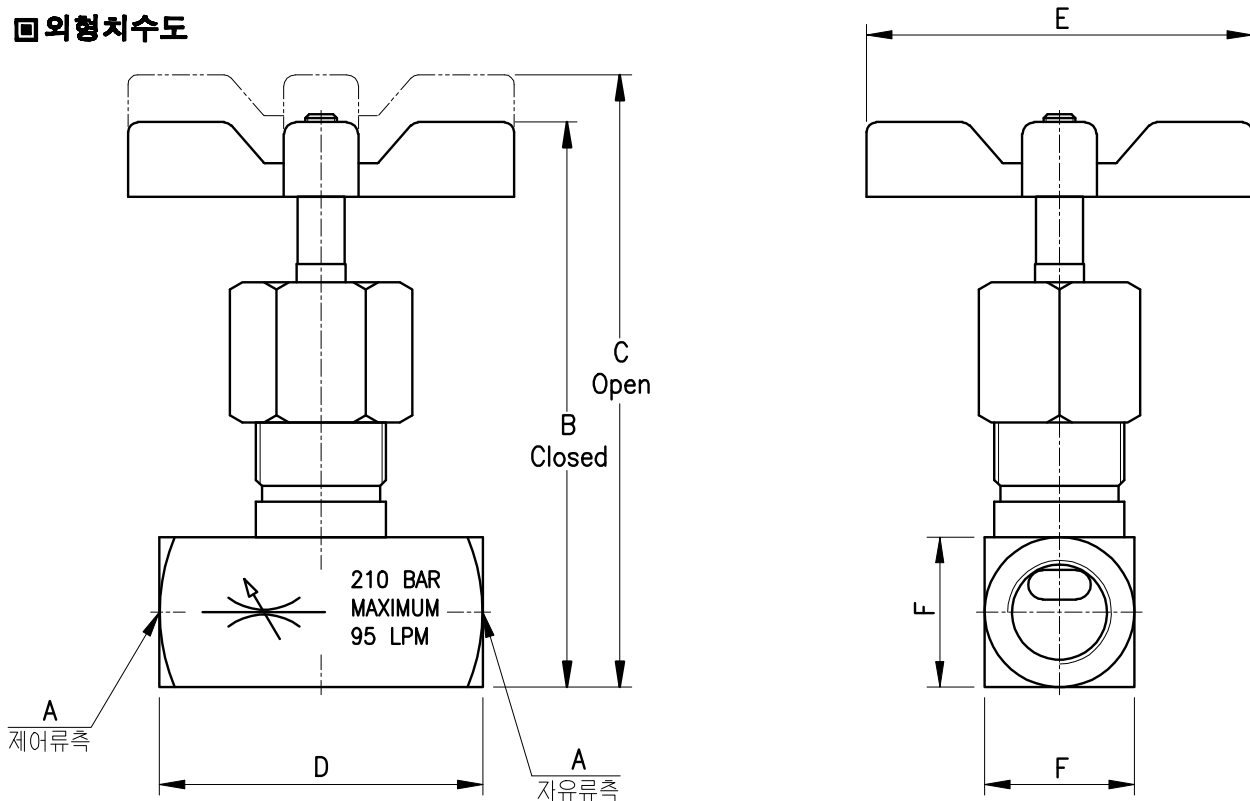

MODEL 명	A	B	C	D	E	F
DMV-400S	PT1/4 (PF1/4)	89.5	95.8	51	50	20
DMV-600S	PT3/8 (PF3/8)	111.5	120.5	64	64	25
DMV-800S	PT1/2 (PF1/2)	131	143	67	82	32
DMV-1200S	PT3/4 (PF3/4)	143	155	82	98	38
DMV-1600S	PT1 (PF1)	158	170	108	98	45

단면구조도

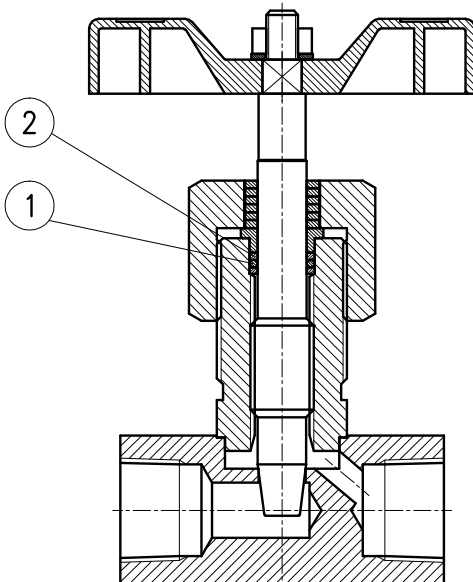

SEAL 부품일람표

품 명	품 번	부품명칭	부품사양	수량
DMV-400S	1	O-ring	1AP7	1
	2	Back up ring	T1.25P7	
DMV-600S	1	O-ring	1AP10	
	2	Back up ring	T1.25P10	
DMV-800S	1	O-ring	1AP11	
	2	Back up ring	T1.25P11	
DMV-1200S	1	O-ring	1AP12.5	
	2	Back up ring	T1.25P12.5	
DMV-1600S	1	O-ring	1AP12.5	
	2	Back up ring	T1.25P12.5	