


CHECK VALVE(P,T PORT)

MC-06

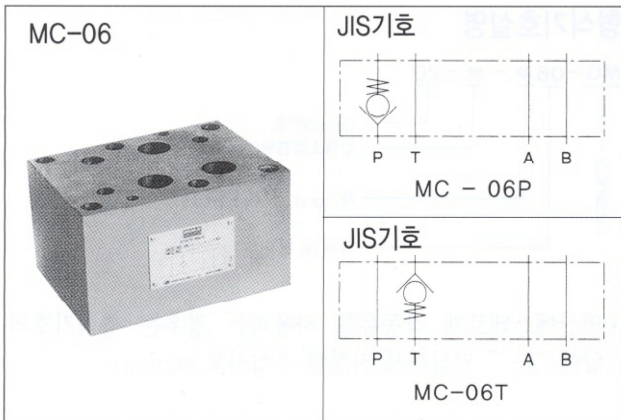

형식기호설명

MC-06※-※※-20

Design번호
CRACKING압력
05 : 0.5kgf/cm² 45 : 4.5kgf/cm²
제어port
P : Pport T : Tport
규격 06: 3/4

- 인산에스테르계 작동유를 사용하는 경우는 형식기호가 앞에 "F-" 기입해서 지정해 주십시오.(option)

취급방법

- 사용유의 청정도관리, 점도와 유량, 설치, 보수에 관해서는 F-52page를 참조해 주십시오.

사양

형식기호	최고사용압력 (kgf/cm ²)	최대유량 (ℓ/min)	CRACKING 압력(kgf/cm ²)	중량 (kg)
MC-06P-05-20	210	200	0.5	10.5
MC-06P-45-20			4.5	
MC-06T-05-20			0.5	
MC-06T-45-20			4.5	

외형치수도

MC-06P(T)

