



PILOT CHECK VALVE

MP-03W * - * *

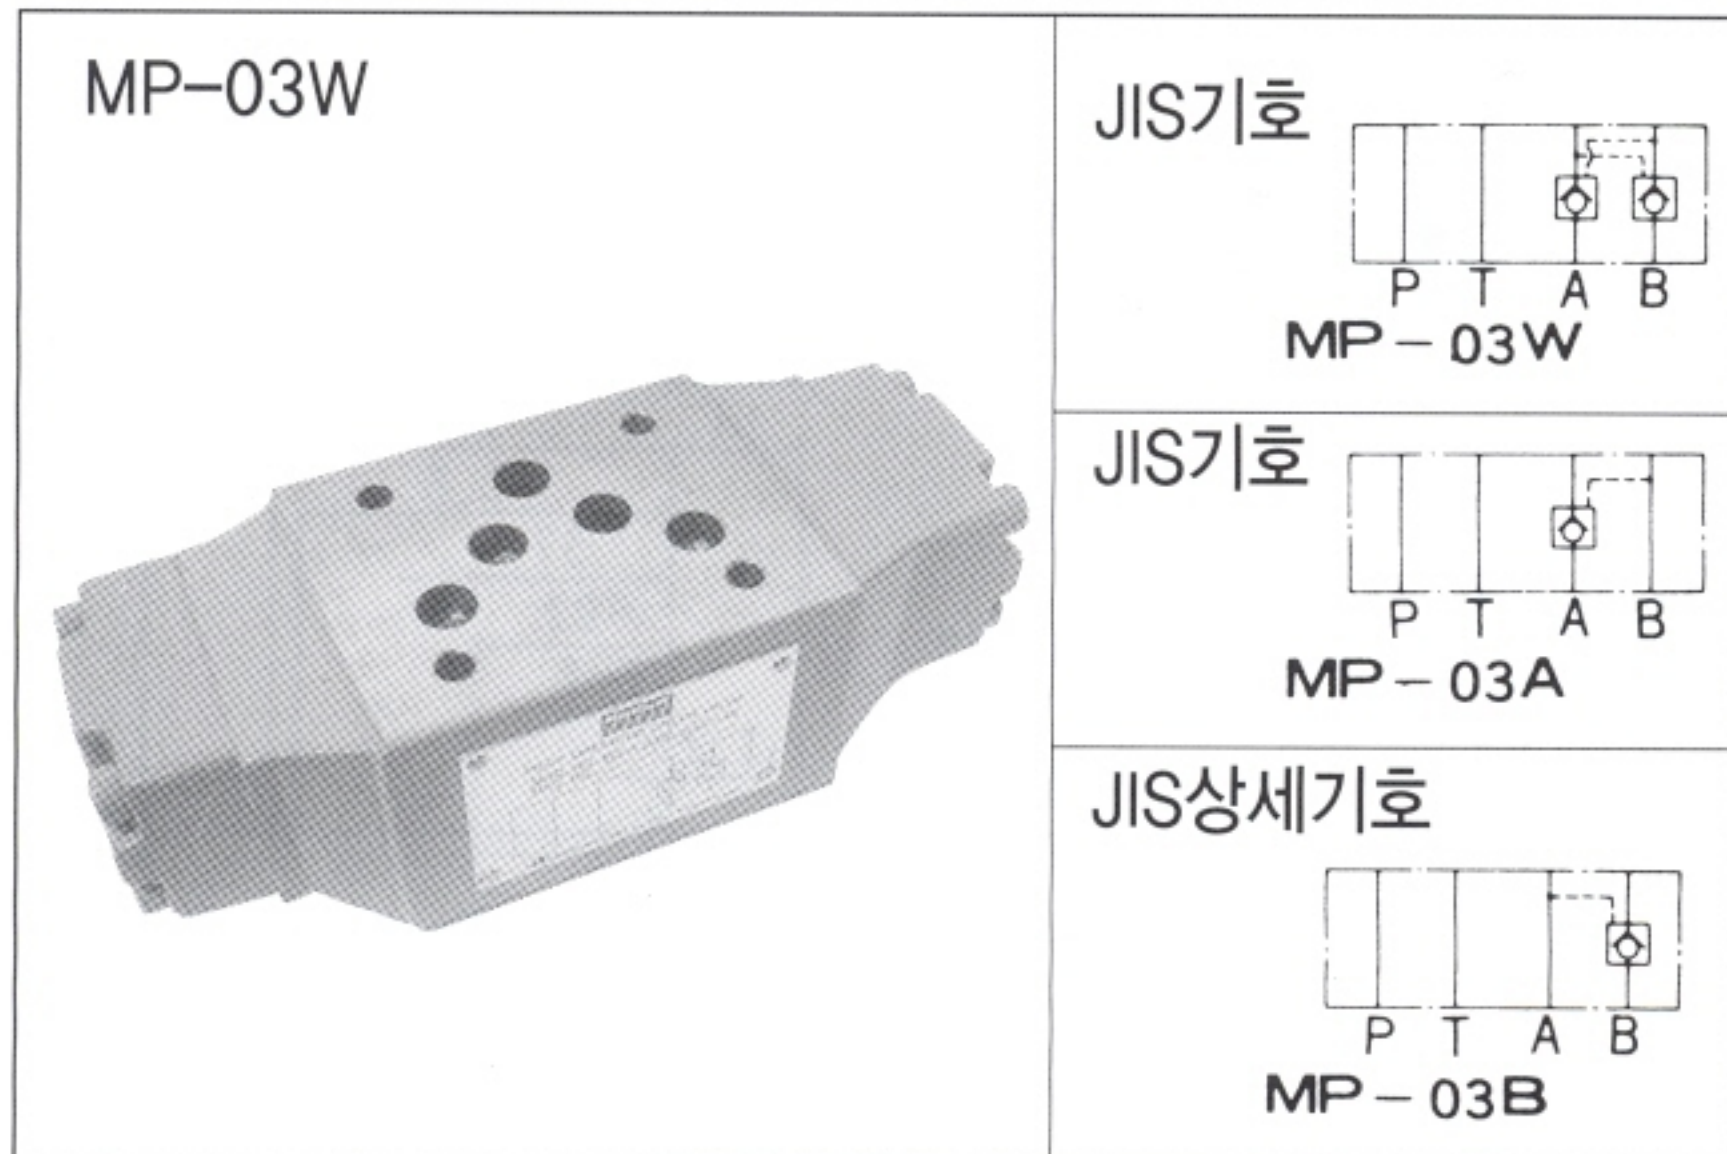

형식기호설명

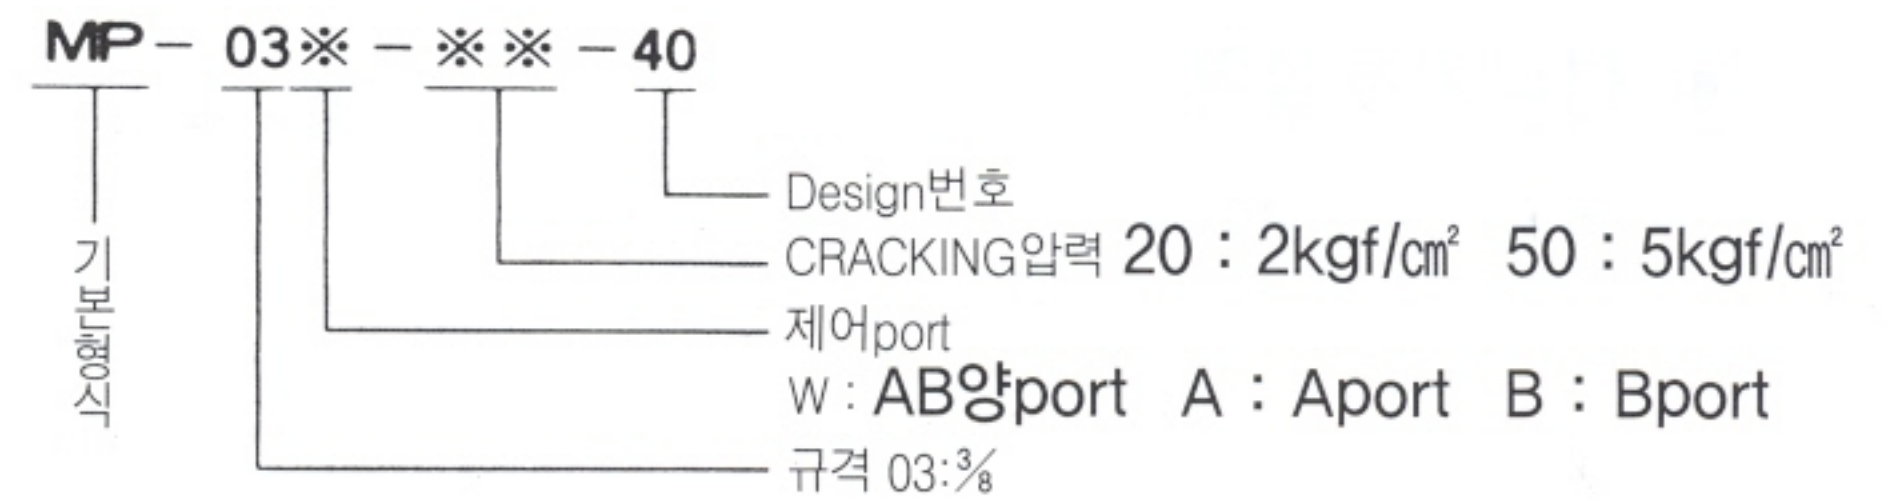

- 인산에스테르계작동유를 사용하는 경우는 형식기호의 앞에 "F-" 기입해서 지정해 주십시오.(option)


사양

형식기호	최고사용압력 (kgf/cm ²)	최대유량 (ℓ/min)	CRACKING 압력(kgf/cm ²)	중량 (kg)
MP-03W-20-40	250	80	2	3.5
MP-03A-20-40				
MP-03B-20-40				
MP-03W-50-40			5	
MP-03A-50-40				
MP-03B-50-40				

취급방법

- 이단형Pilot Check밸브 입니다.
- 사용유의 청정도관리, 점도와 유량, 설치, 보수에 관해 서 F-52page를 참조해 주십시오.
- 면적비 PILOT SPOOL : 대용량 CHECK밸브 2.0:1
PILOT SPOOL : 소용량 CHECK밸브 13.7:1

성능곡선

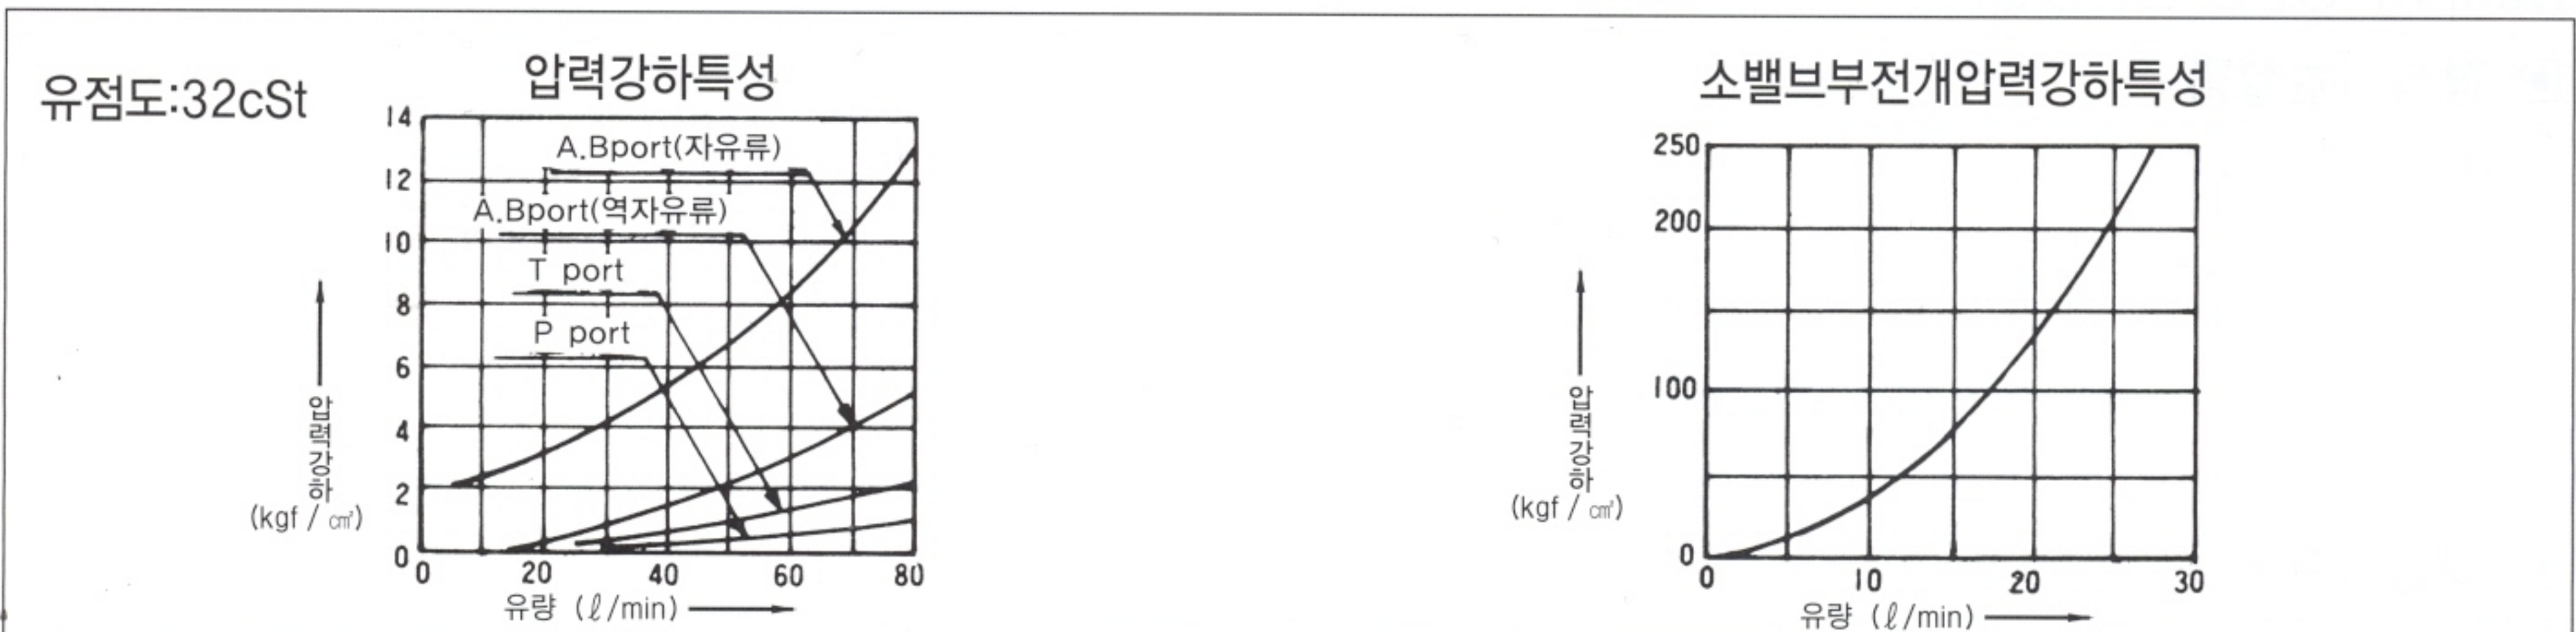

외형치수도

