





PILOT OPERATED REDUCING VALVE

MG-03 * - *

MG-03P

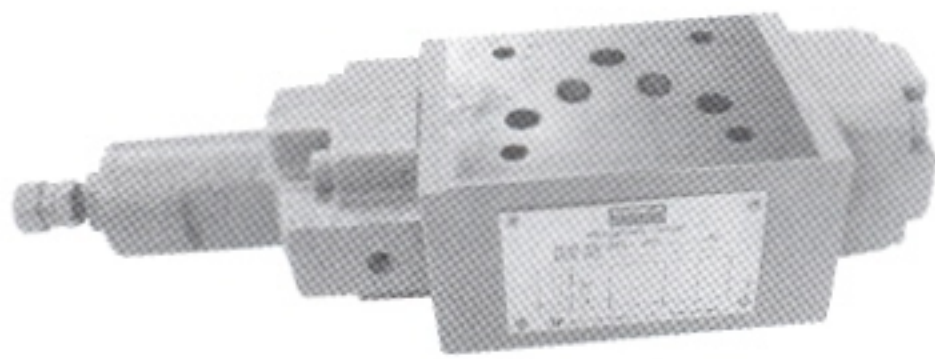

JIS기호

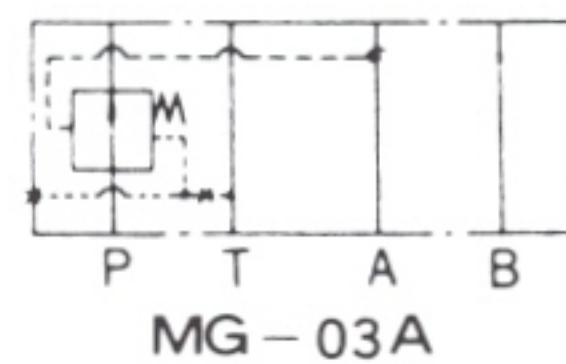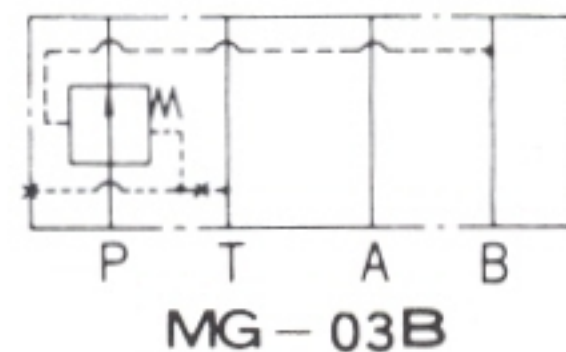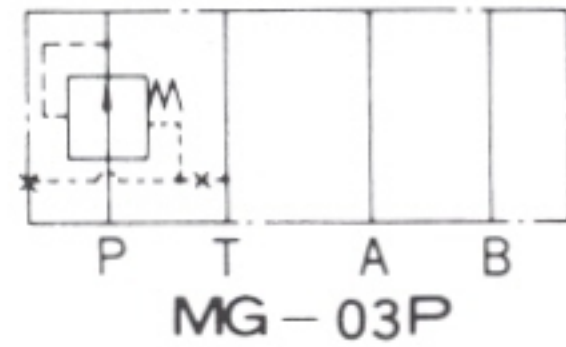

형식기호설명

MG-03*-* - 40 - *

기본형식


무기호 : Handle없음 내부Drain
T : Handle X : 외부Drain(Optional)
Design번호
압력조정범위
제어port
P : Port A : Aport B : Bport
규격 : 03:3/8

• 인산에스테르계 작동유를 사용하는 경우는 형식기호의 앞에 "F-"를 기입해서 지정해 주십시오.(option)

사양

형식기호	최고사용압력 (kgf/cm ²)	최대유량 (ℓ/min)	압력조정범위 (kgf/cm ²)	중량 (kg)
MG-03*-03-40	160	80	3~35	4
MG-03*-1-40	250		7~70	
MG-03*-3-40	250		35~250	

성능곡선

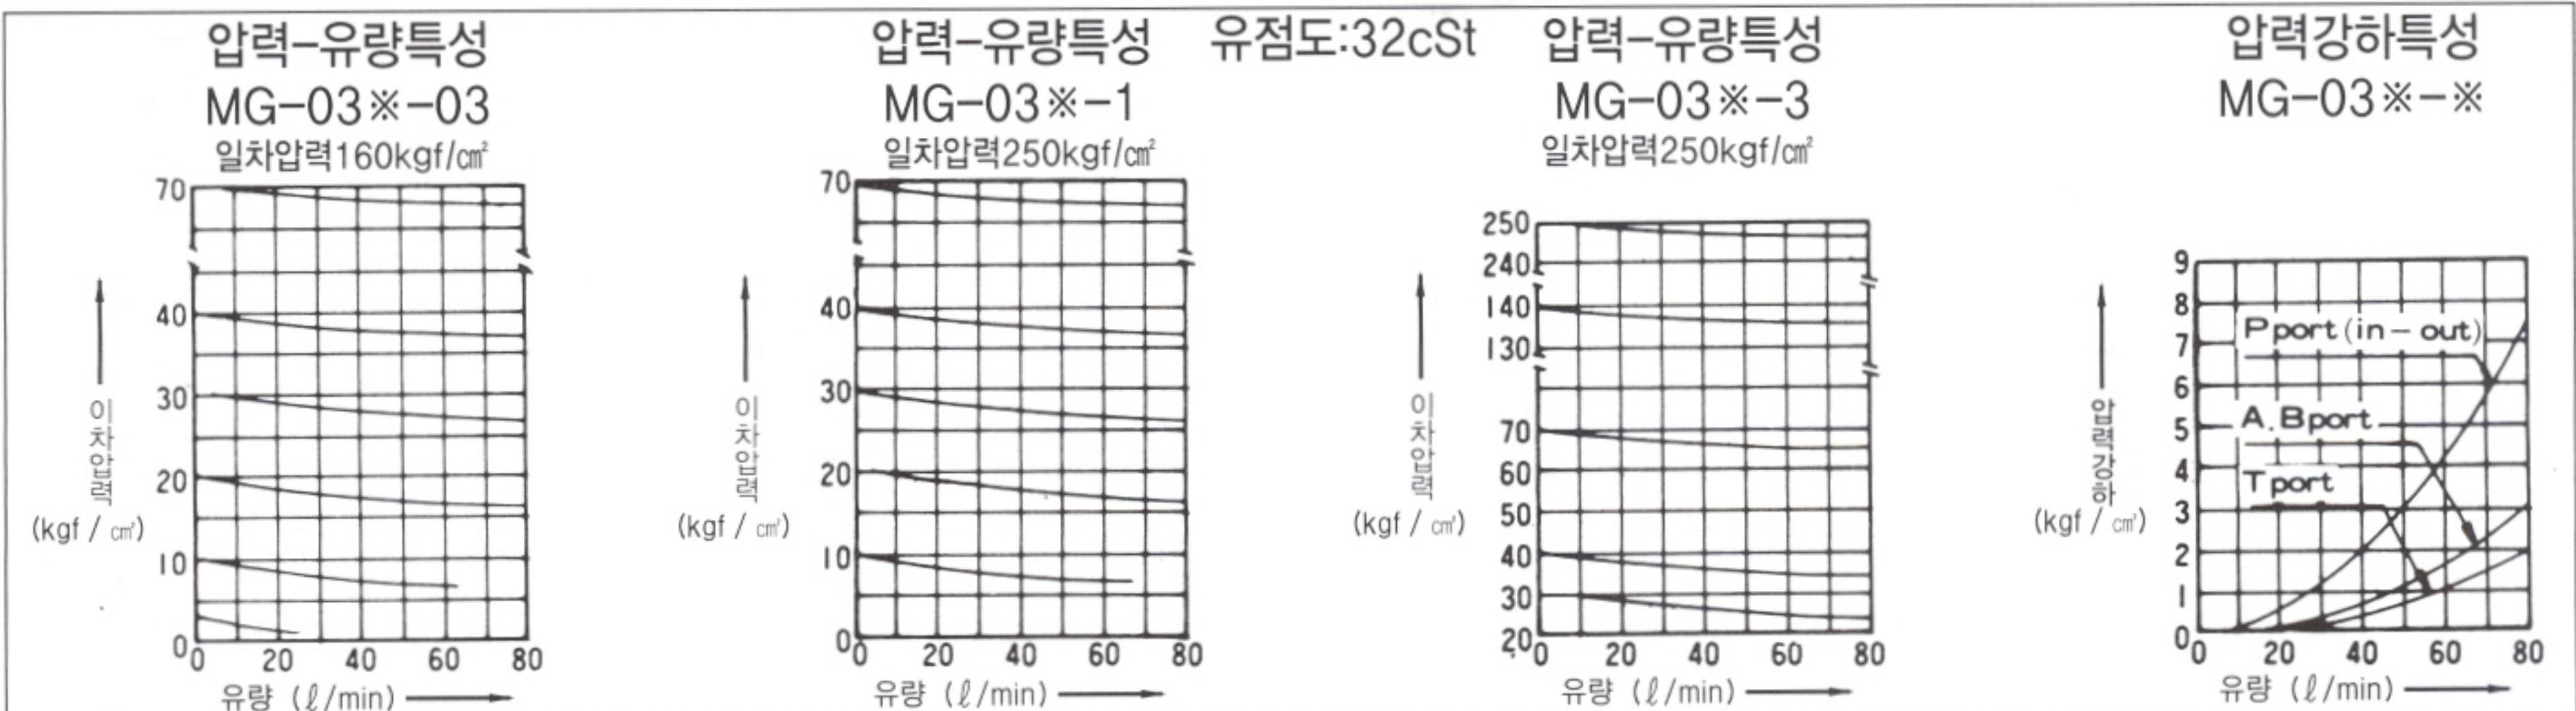

취급방법

- Drain 접속구는 직접 Tank로 연결해주십시오.
- 양호한 감압성능을 득하려면 1차측주회로압력의 차를 10kgf/cm²이상으로 해주십시오.

- Remote Control밸브를 사용할때는 vent port에서 배관을 해주십시오.
배관용적에 의해 진동을 일으키는 수가 있으므로 내경4mm이하의 OST강관의 사용을 권장합니다.

외형치수도

MG-03*

