

VISUAL INDICATE




특징

- 각종 FILTER ASS'Y의 ELEMENT의 차압을 검출하여 교체주기를 확인하는 목적으로 사용됩니다.
- 출하시 녹색으로 표시되며, ELEMENT 차압이 증가하여 설정압력 이상일때 적색으로 표시됩니다.
차압이 감소되면 다시 녹색으로 복귀됩니다.
- 내부에 SEAL을 삽입하여 방수형 구조로 되어 있으며 실외에서도 사용 가능합니다.


사양

사용내압	280 kgf/cm ²
사용온도	-10~100°C
설정압력	형식기호 참조
중량	150g


유압기호




형식 기호 설명

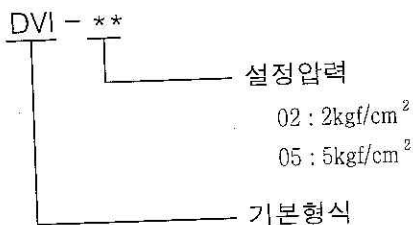


외형 치수도

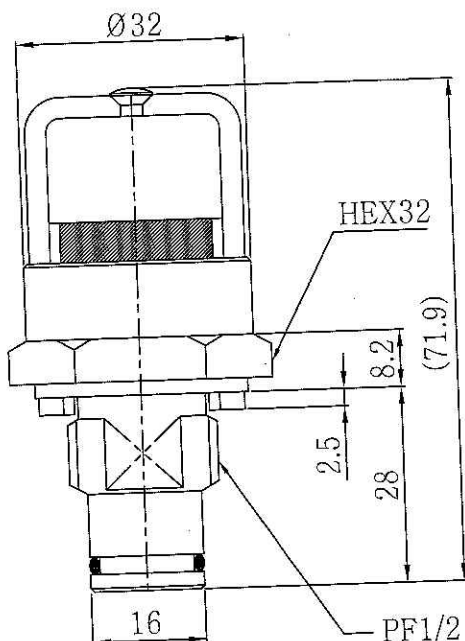

취부 자리 치수

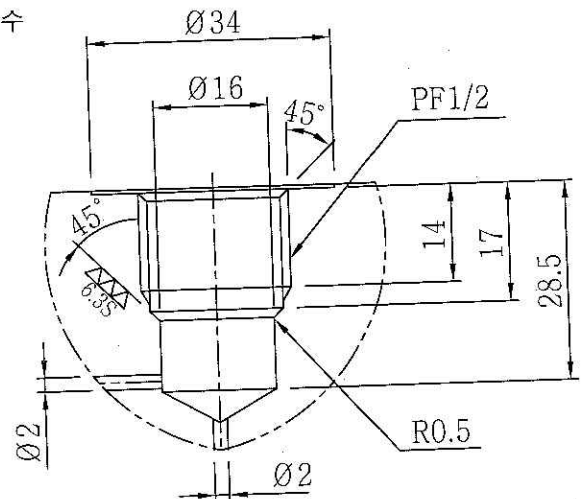

단면구조도

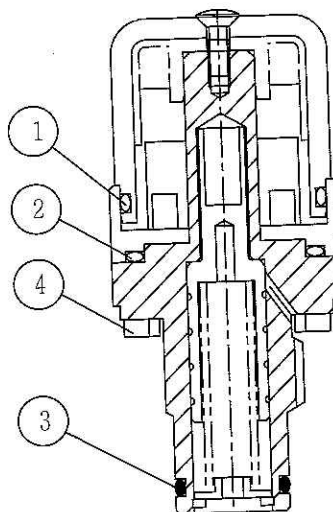

O-RING SIZE

번호	품명	사양	수량
1	O-RING	S26	1
2	O-RING	S25	1
3	O-RING	AS568-014(HS70)	1
4	SEAL WASHER	PF1/2	1