
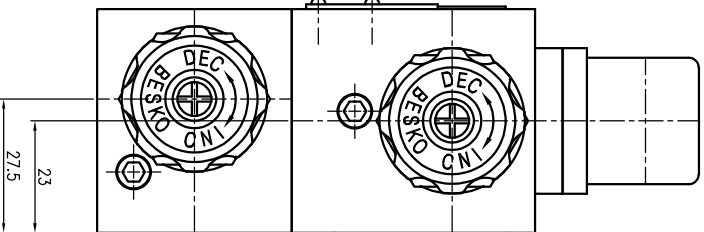
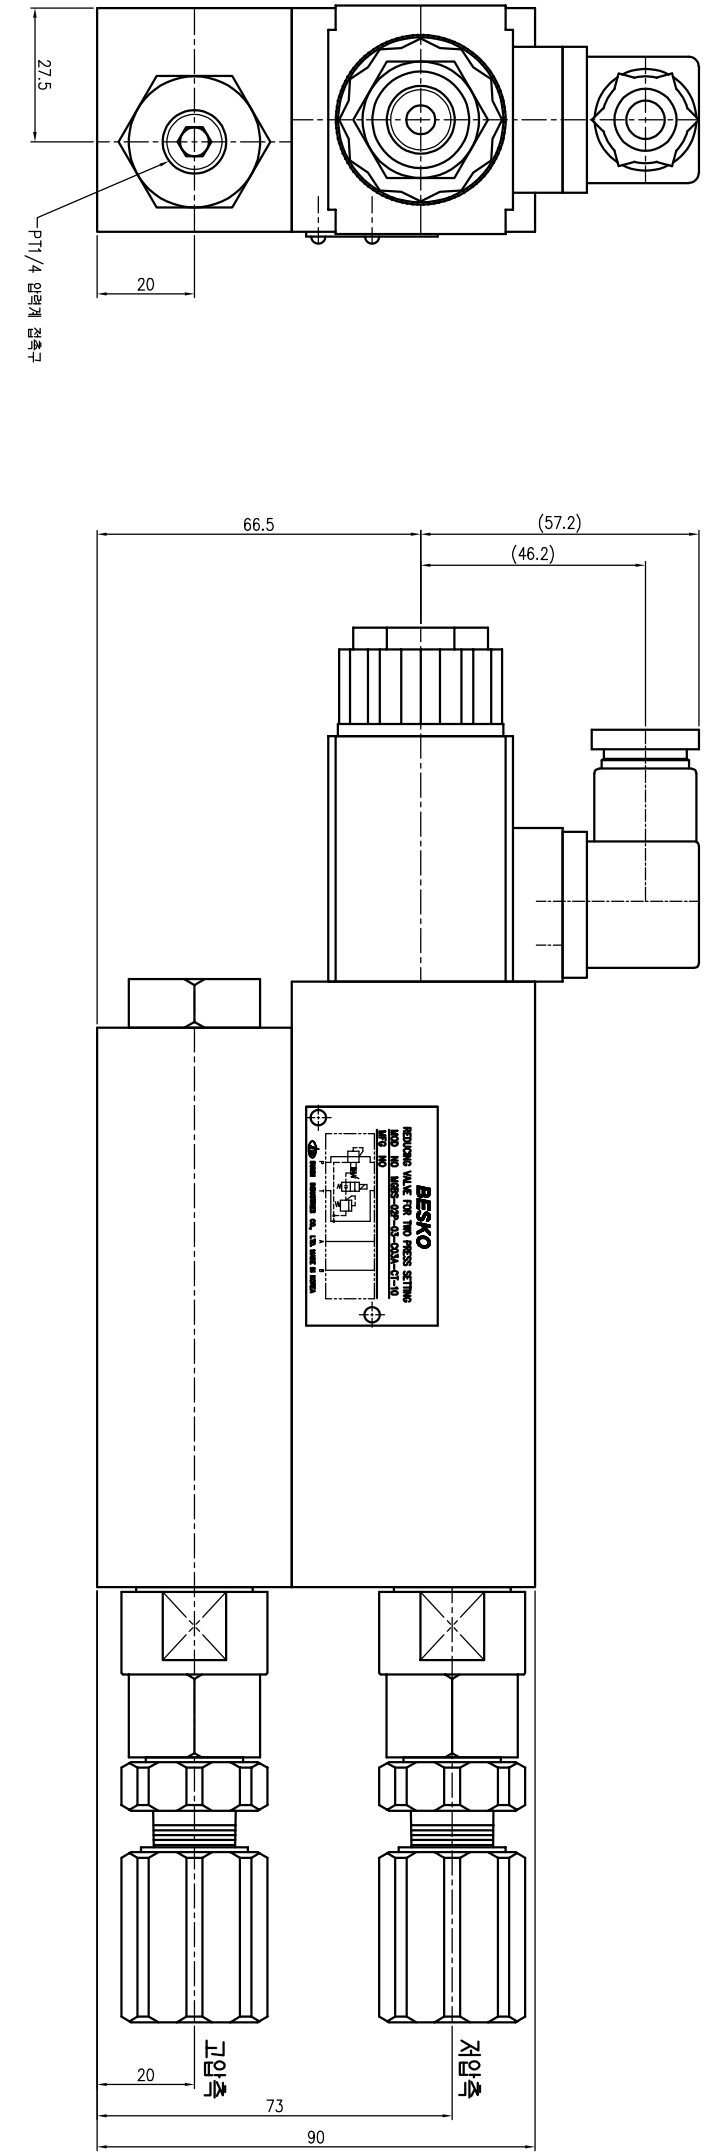
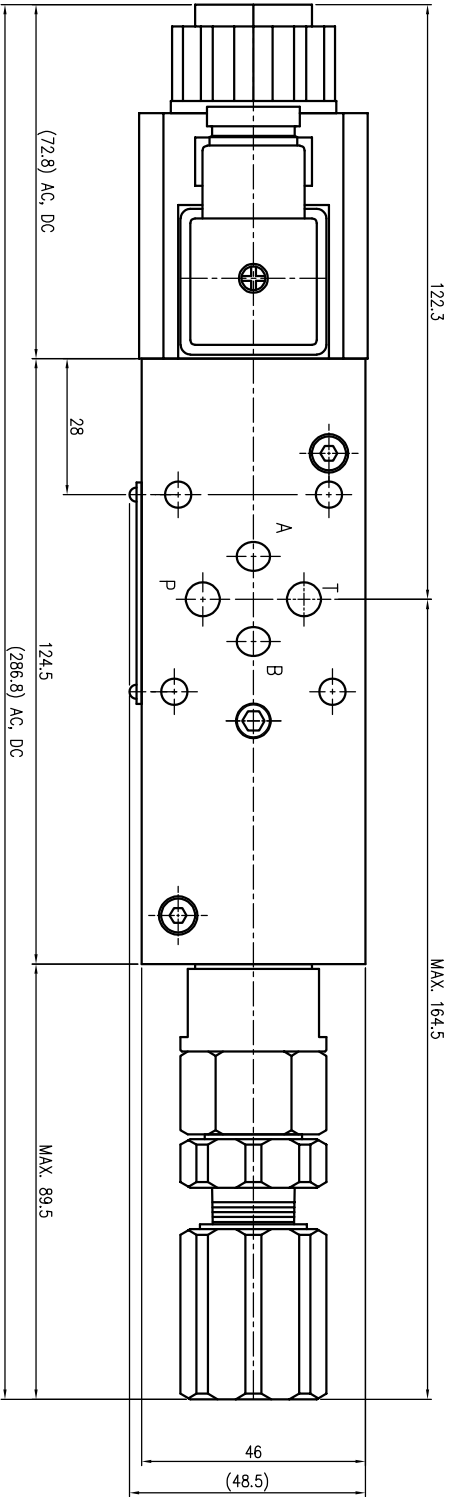


유압 회로도


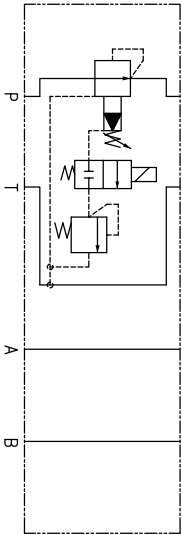


SPECIFICATION

- 1. 사용유 : ISO VG 46산탄
- 2. 사용유온 : -10℃ ~80℃
- 3. 최고사용압력 : 255 kgf/cm²
- 4. 최고사용유량 : 40 l/min
- 5. 중량 : 4.8 kg
- 5. 형식기호 설명

기호	압력조정범위 (kgf/cm²)
03	2~35.7
1	8.2~71.4
2	35.7~143

시양표

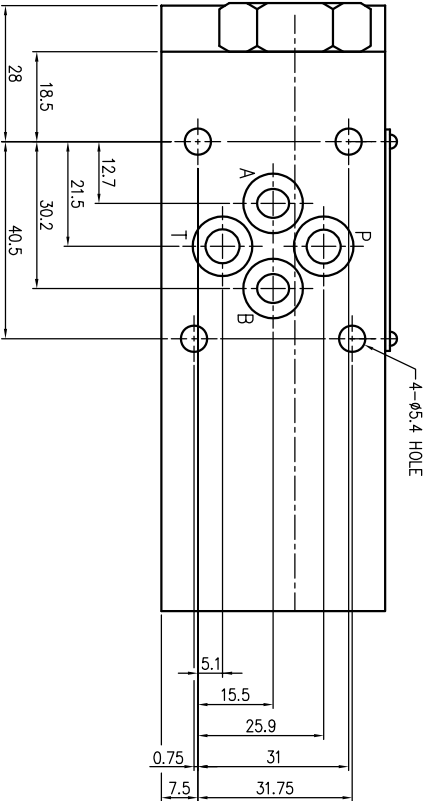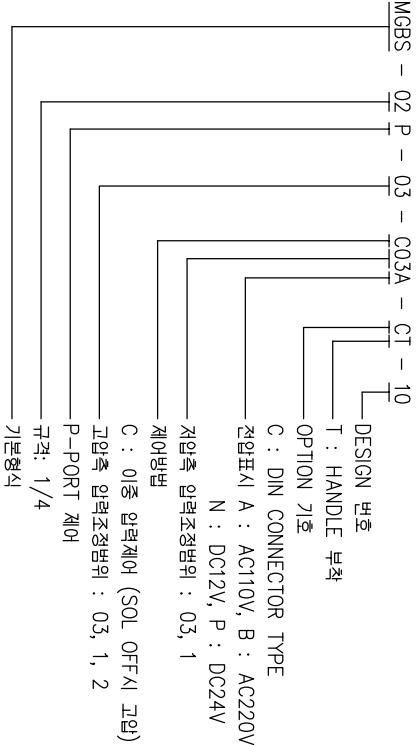

A1 (341x594)		A7810698	
SCALE 1:2.5:1		DATE 2021.07	
DW mm		REV	
REFERENCE DWG. NO.		REV	
PLANT STANDARD		FACILITY MSV(2관 REDUCING)	
TITLE		MGBS-02P-03-C03A-CT-10 외형도	
SIGN		DESIGNED	
CHECKED		REVIEWED	
APPROVED		DISCRETE NO.	
NO.		DATE	
REVISIONS		QTY	
CHARGE		APPROVED	
DATE		DATE	