ITEM	DESCRIPTION	SIZE	MATERIAL	Q'TY	REMARKS

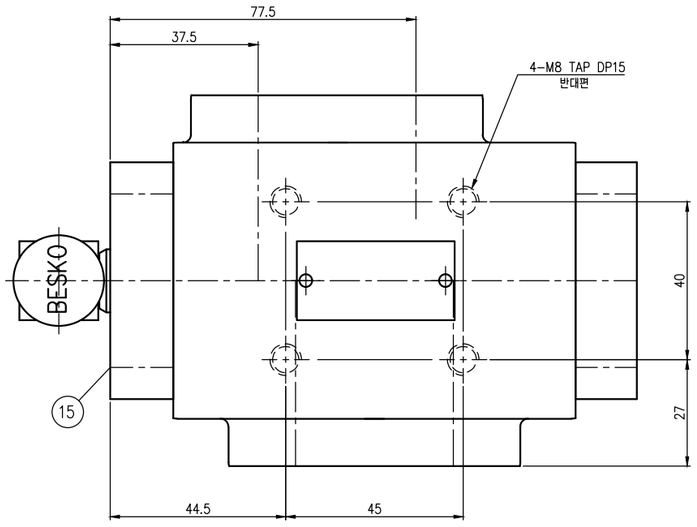

유압회로도



SPECIFICATION

1. 사용유: ISO VG 46 상당
2. 사용유온: −10℃ ~ 80℃
3. 사용유량: 50 l/min
4. 사용압력: 210 kgf/cm^2
5. 포트부는 이물질이 들어가지 않도록 밀봉할 것.
6. 도장색 : UNDER COATING → URETHANE PRIMER (ABOVE 40 um)
   TOP COATING → URETHANE 하늘색 무광 (ABOVE 40 um)

-. 형식기호

RDV − T 04 − 66C − 10

- DESIGN NO
- SPOOL 형식
- 호칭경 : 04 (PT1/2)
- 배관 접속 방식
- T : 나사 접속형
- 기본 형식

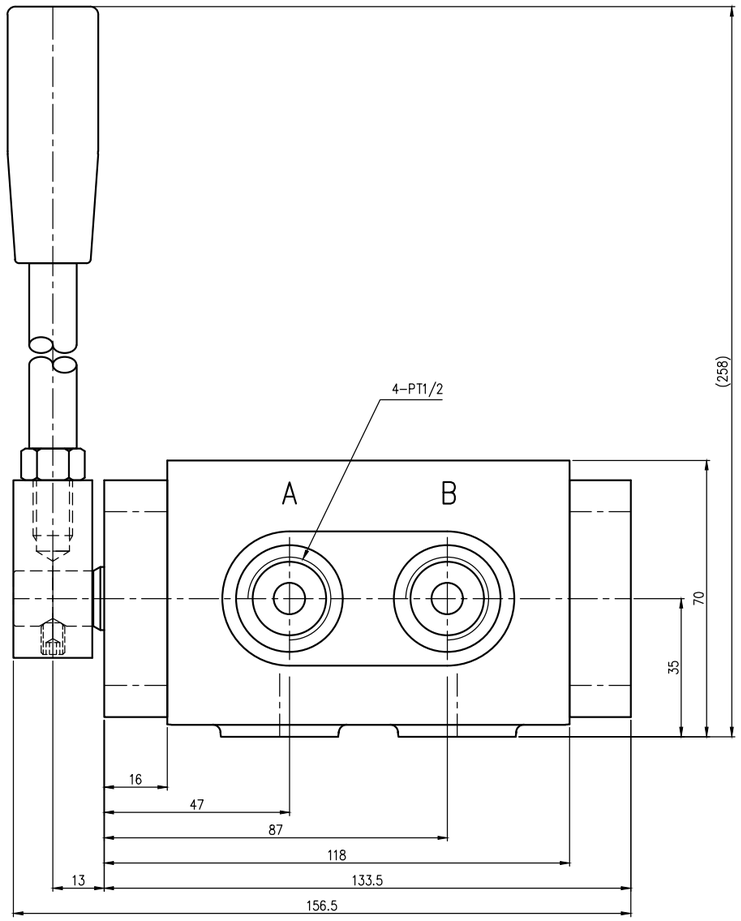

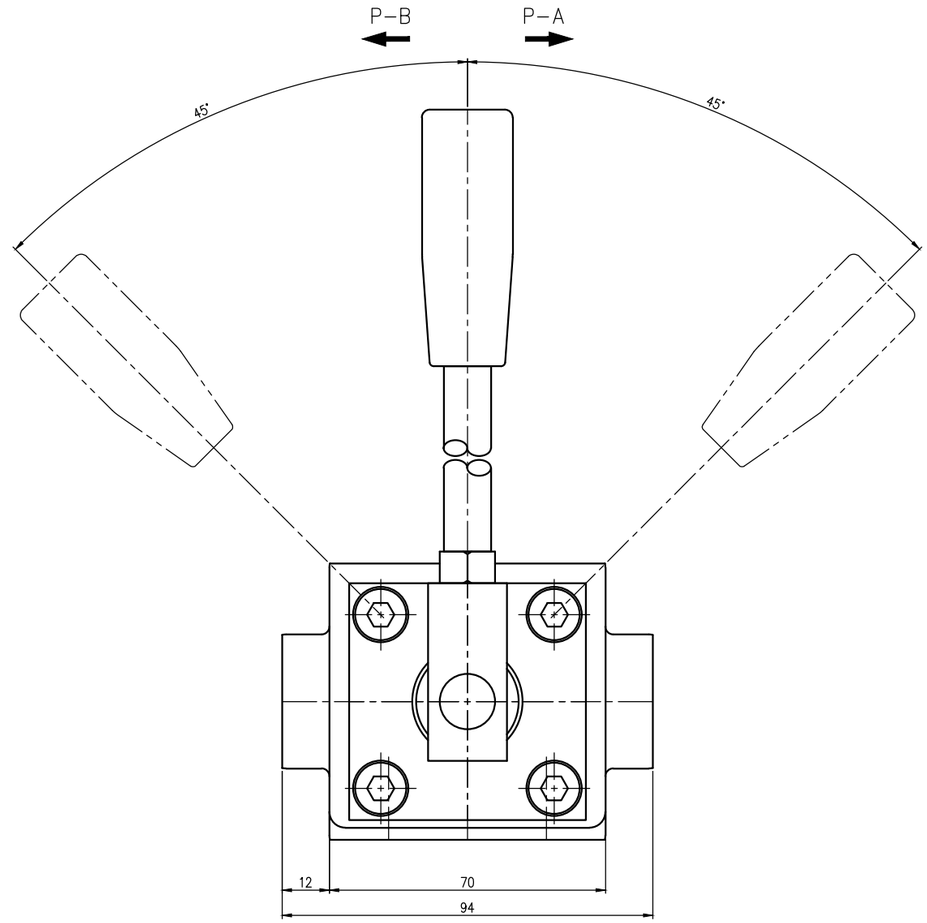

NO.	DATE	REVISIONS	Q'TY	CHARGE	APPROVED
6	. . .				
5	. . .				
4	. . .				
3	. . .				
2	. . .				
1	. . .				

주식회사 덕인기공 DUKIN INDUSTRIES CO., LTD.

SCALE	1.25:1	DATE	2023.08
DIM	mm		
PLANT	STANDARD	FACILITY	ROTARY V/V
TITLE	RDV-T04-66C-10		
REFERENCE DWG. NO.			REV
DRAWING NO.	A7810682		REV
DISKETTE NO.			

SIGN	DESIGNED	CHECKED	REVIEWED	APPROVED
DATE				

A1 (841x594)