



CHECK VALVE(P,T PORT)

MC-03 *

MC-03P

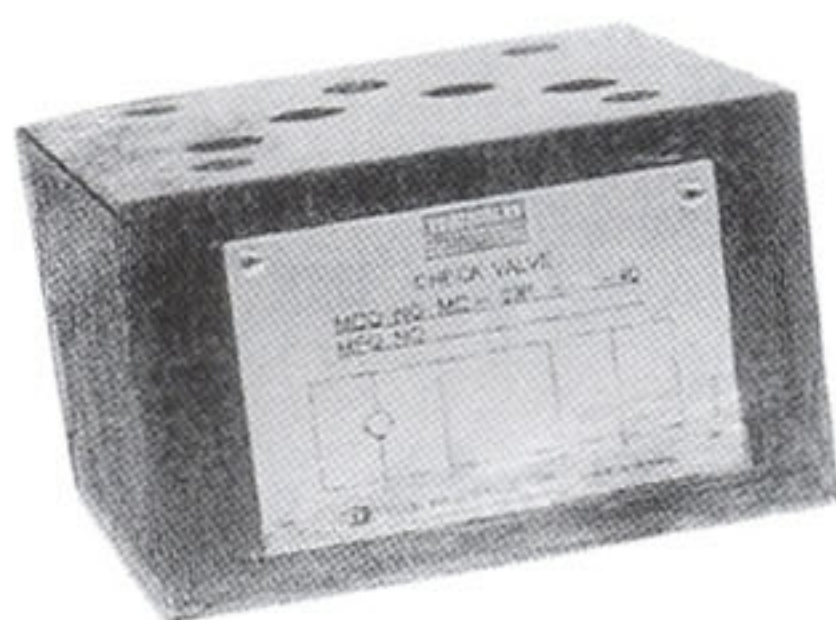


JIS기호

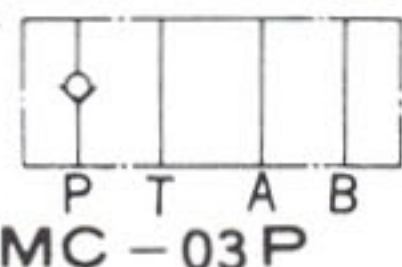


JIS기호



JIS상세기호

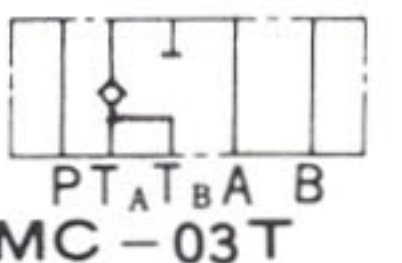

형식기호설명


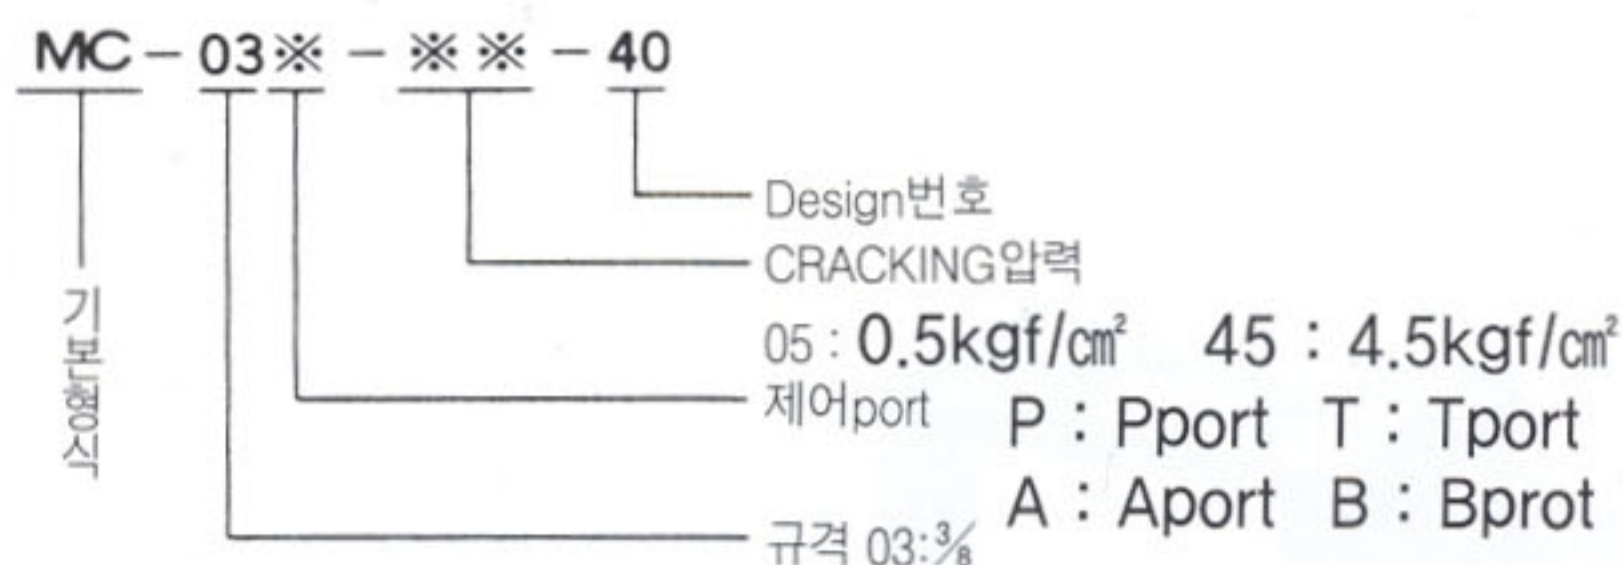


• 인산에스테르계작동유를 사용하는 경우는 형식기호의 앞에 "F-" 기입해서 지정해 주십시오.(option)

취급방법


- 사용유의 청정도관리, 점도와 유량, 설치, 보수에 관해서는 F-52page를 참조해 주십시오.

성능곡선

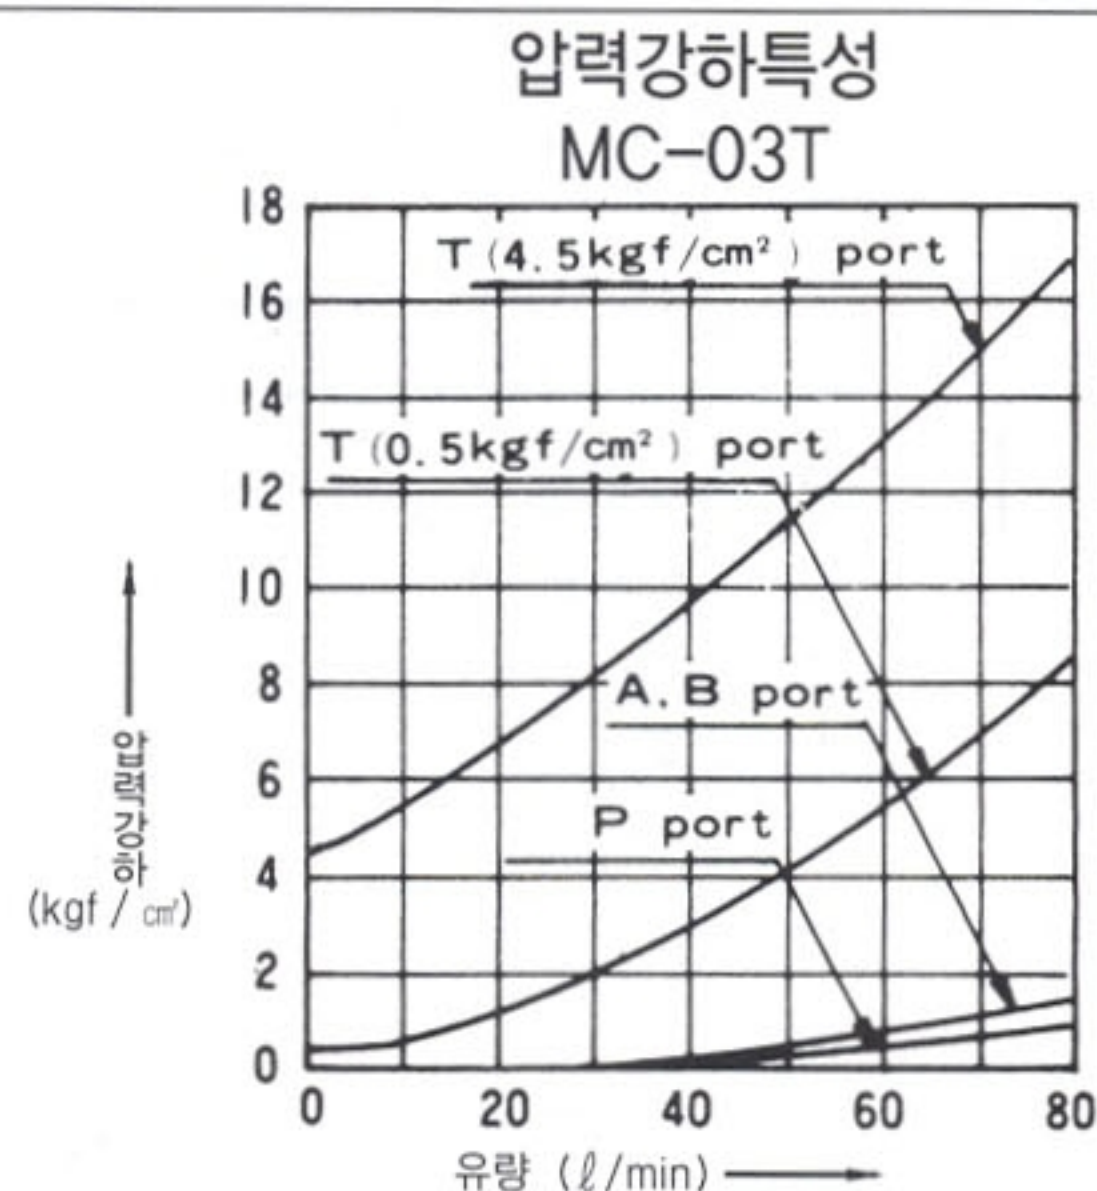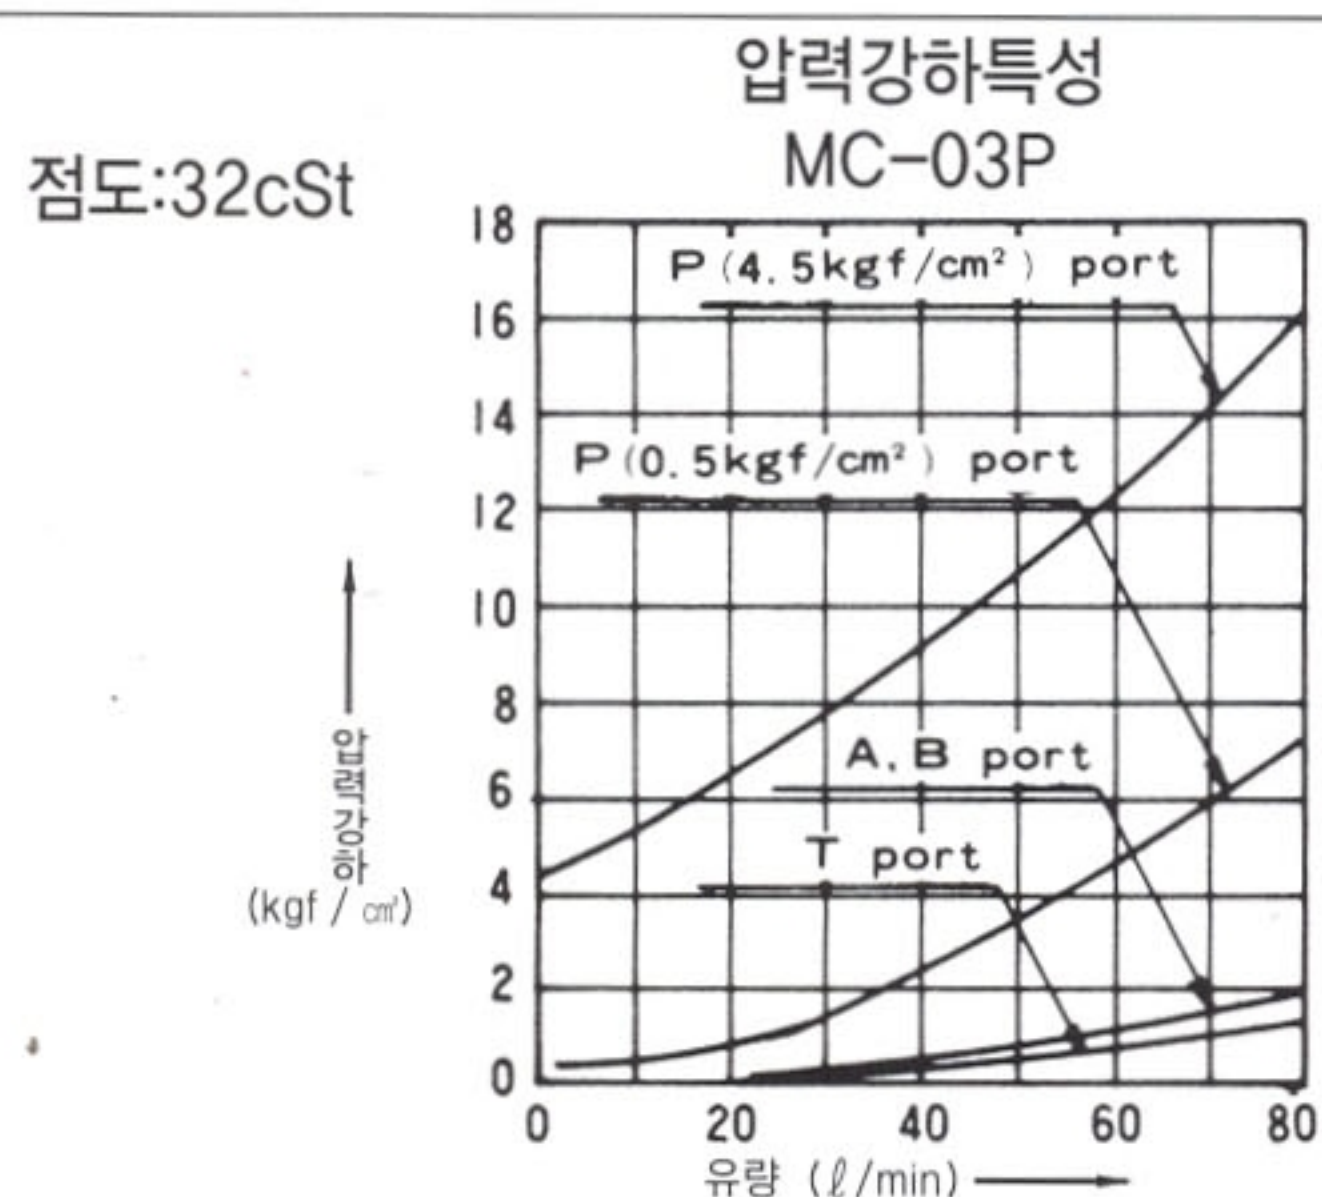

외형치수도

MC-03P

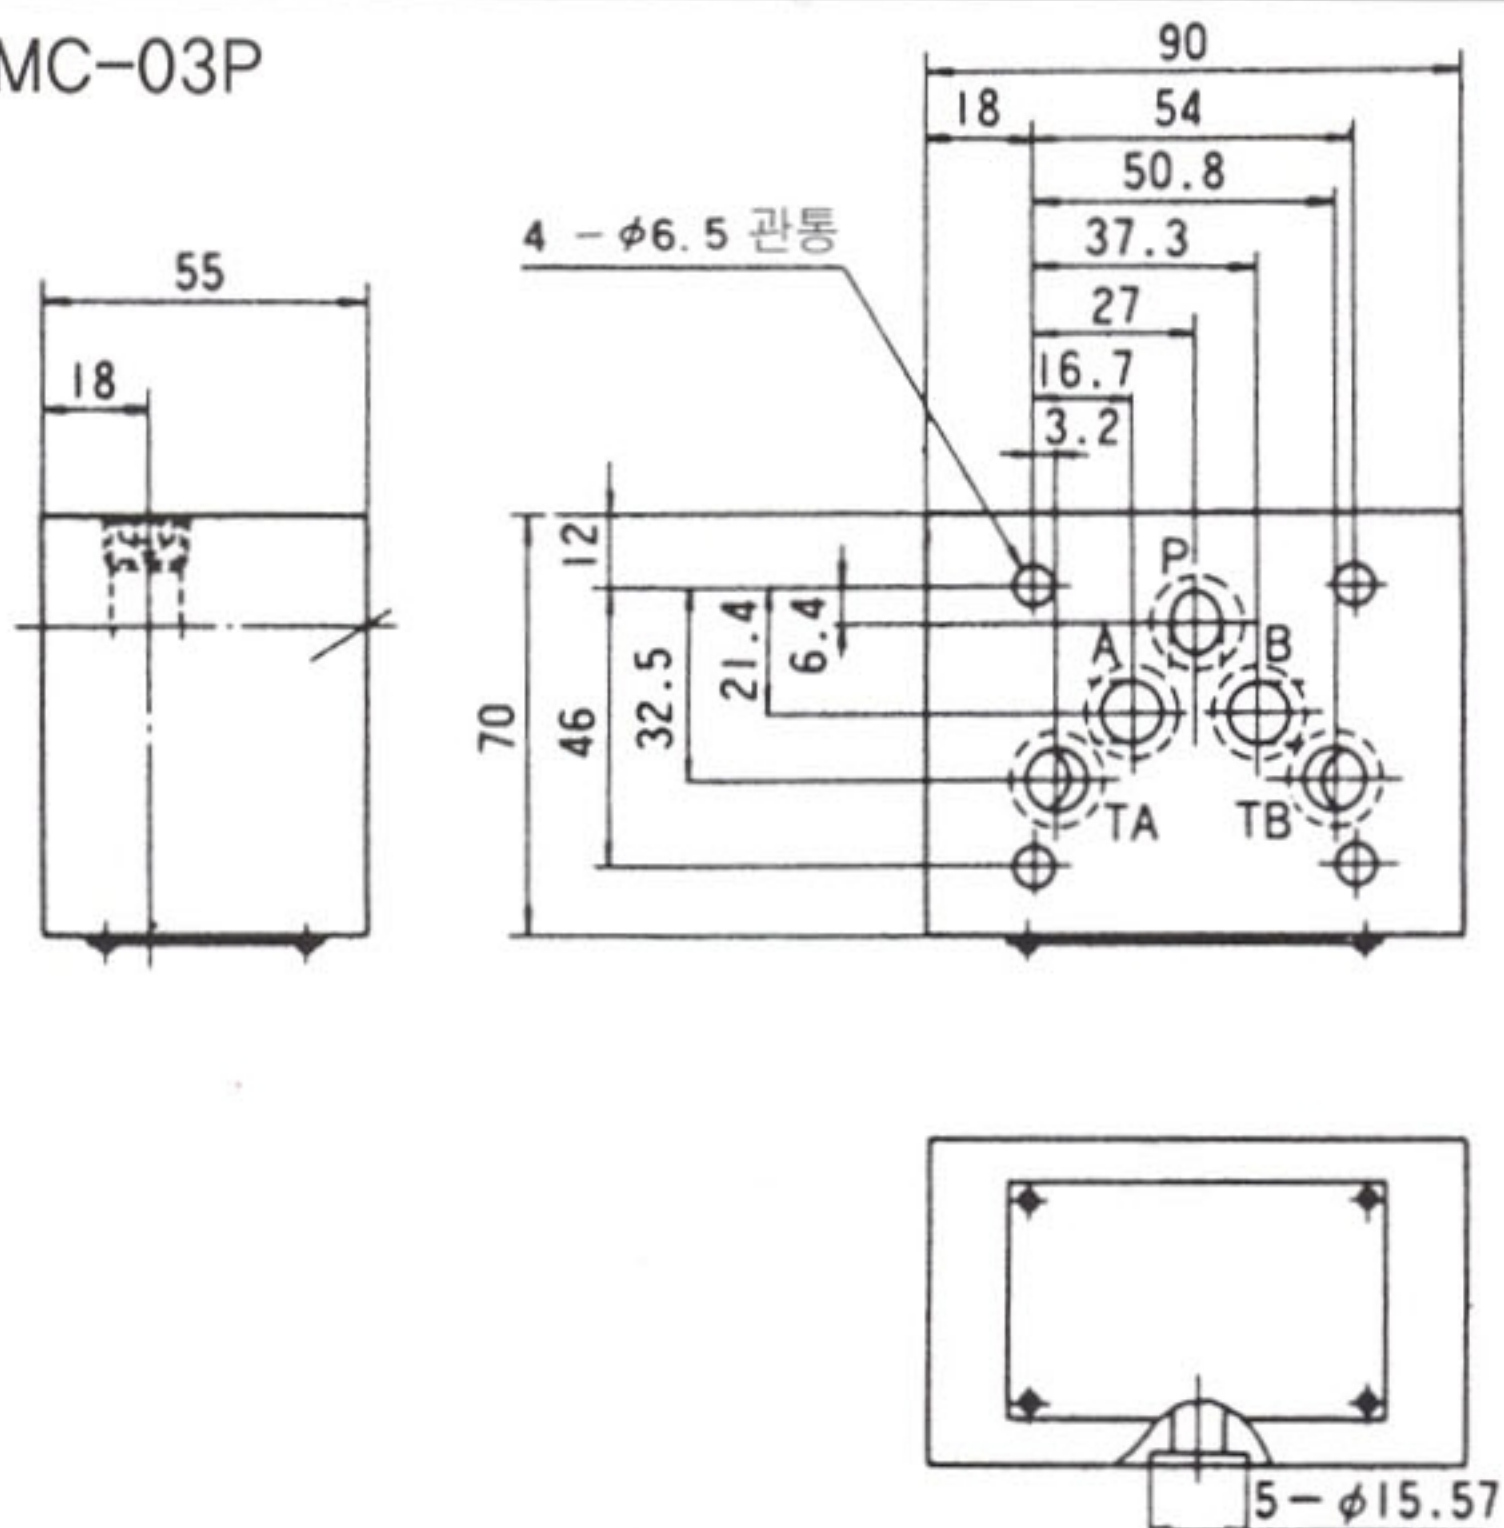

MC-03T

