


BLOCK

BYPASS BLOCK

B*-03

■ 형식기호설명

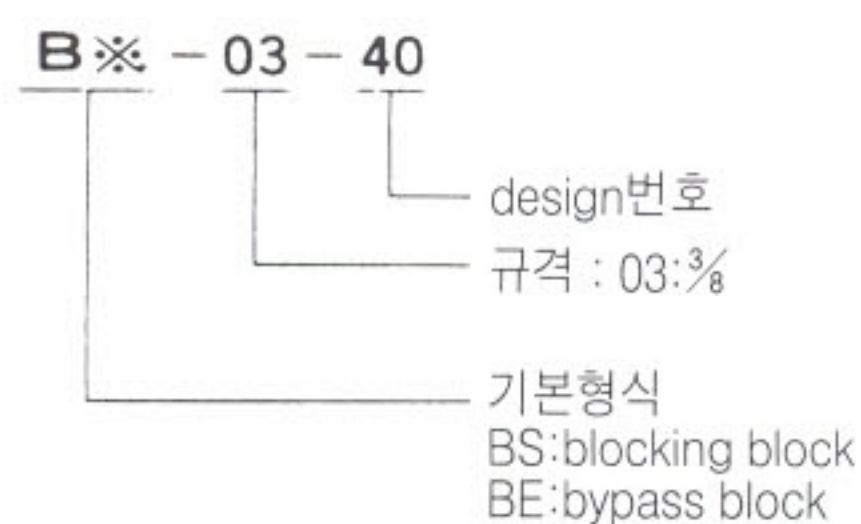


- 인산에스테르계작동유를 사용하는 경우는 형식기호의 앞에 "F-"를 기입해서 지정해 주십시오.(option)

■ 사양


최고사용압력
250(kgf/cm²)

중량
BS : 1.2(kg)
BE : 1.4(kg)


JIS기호

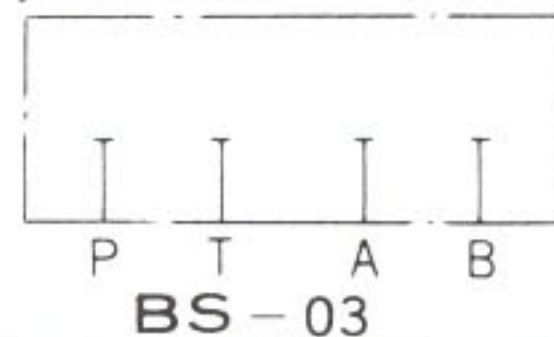

JIS기호

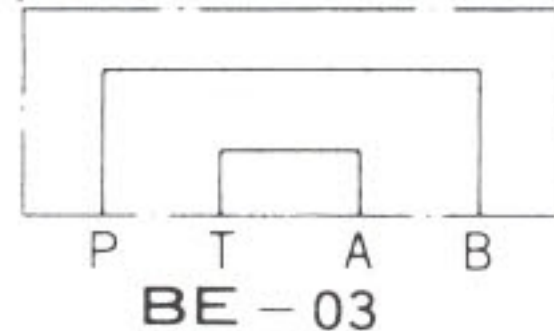

■ 외형치수도

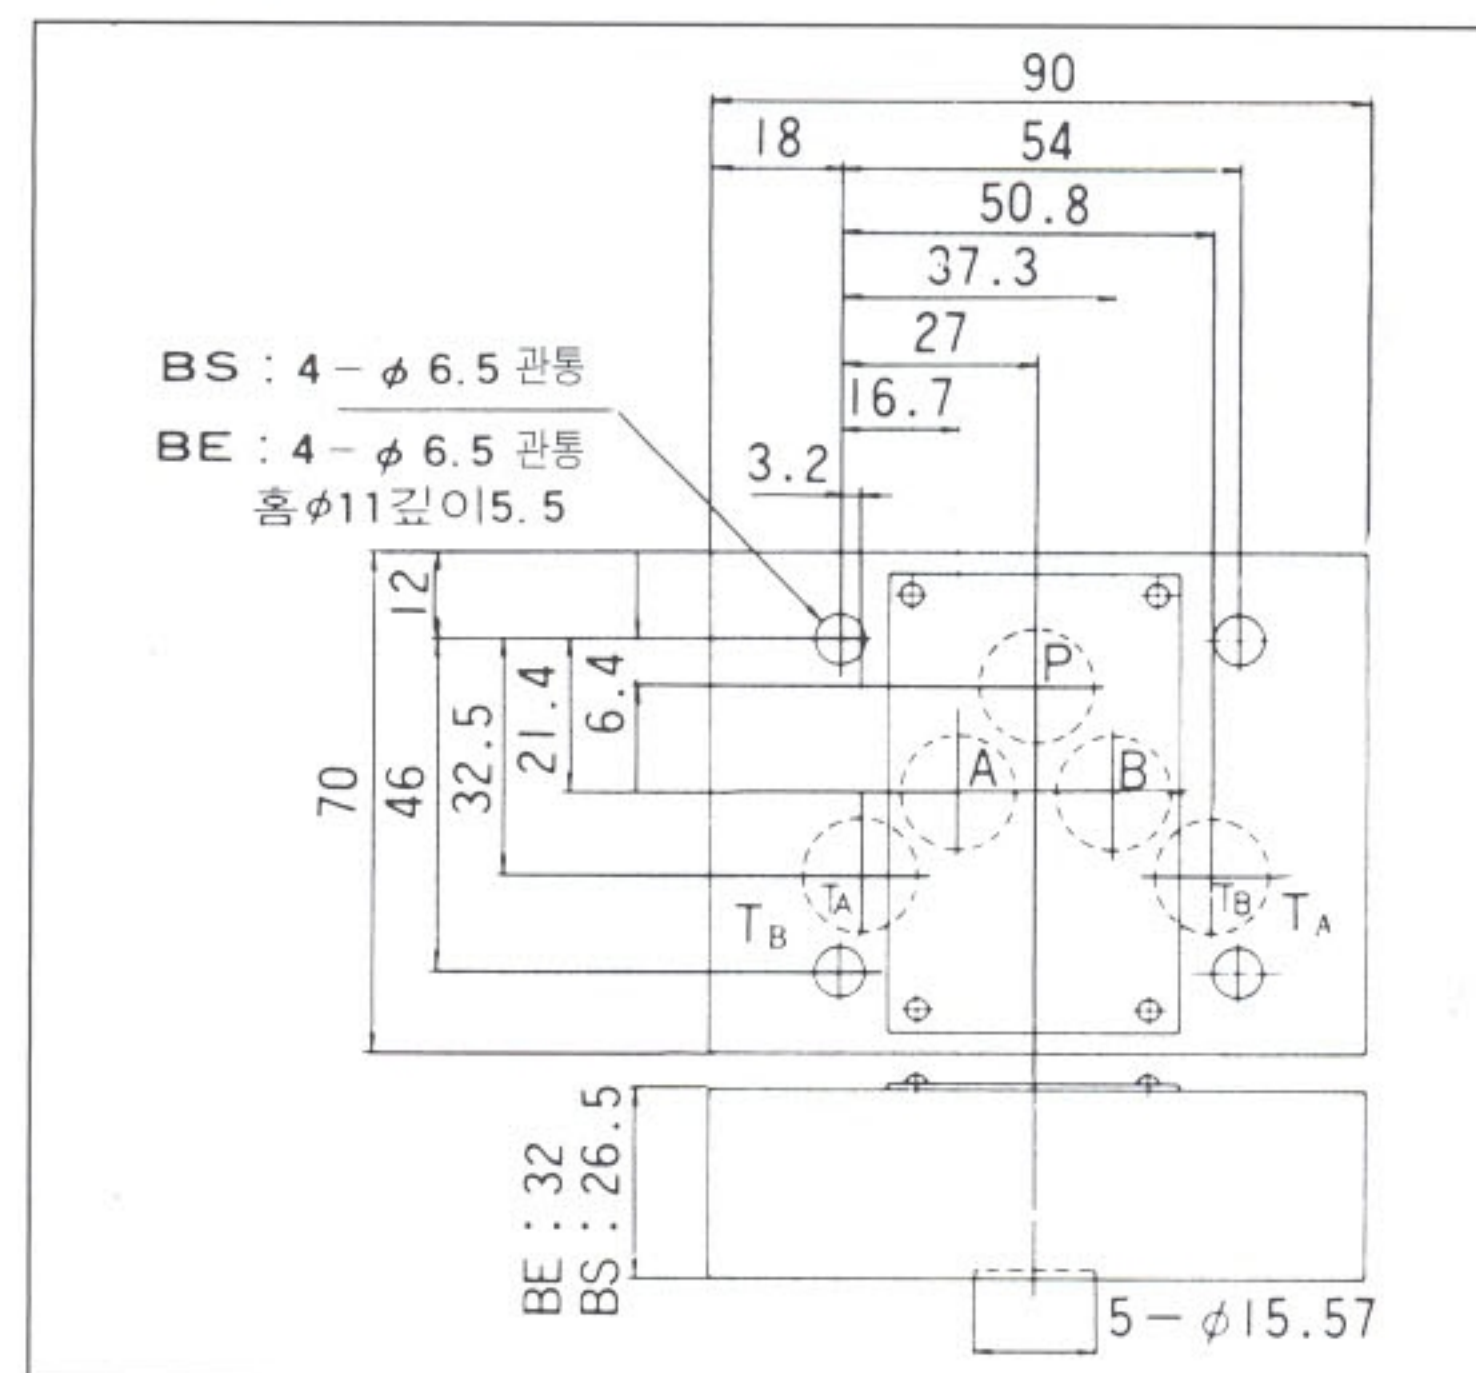

■ 취급방법

- 사용유의 청정도관리, 점도와 유온, 설치, 보수에 관해서는 F-52Page참조해 주십시오.